


複動形片ロッド/標準形・スイッチセット/100Z-1・100Z-1R

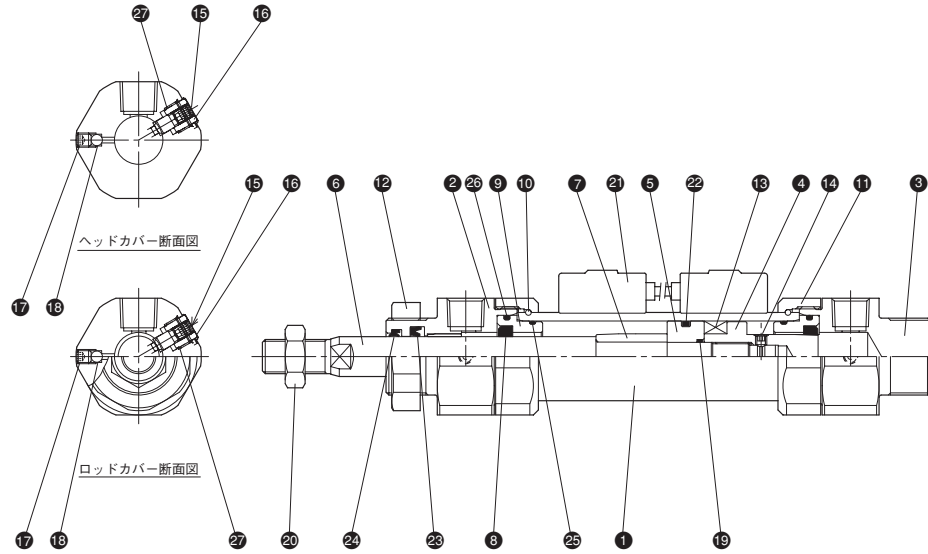

部品表

No.	名称	材質	数量
①	シリンダチューブ	標準形：機械構造用炭素鋼 スイッチセット：ステンレス	1
②	ロッドカバー	機械構造用炭素鋼	1
③	ヘッドカバー	機械構造用炭素鋼	1
④	ピストンナット	ステンレス	1
⑤	ピストン	特殊銅合金	1
⑥	ピストンロッド	標準形：機械構造用炭素鋼 スイッチセット：ステンレス	1
⑦	クッションリング	ステンレス	1
⑧	フロートリング	特殊銅合金	2
⑨	芯出しリング	特殊銅合金	2
⑩	ストップリング	ピアノ線	2
⑪	リングナット	機械構造用炭素鋼	2
⑫	支持金具用ロックナット	一般構造用圧延鋼	1
⑬	磁石	— (標準形には未装着)	—
⑭	止めねじ	クロムモリブデン鋼	1
⑮	クッションバルブ	クロムモリブデン鋼	2
⑯	クッションプラグ	機械構造用炭素鋼	2
⑰	空気抜きプラグ	クロムモリブデン鋼	2
⑱	チェックボール	高炭素クロム軸受鋼	2
⑲	ピストンロッド用Oリング	ニトリルゴム	1
⑳	先端金具用ロックナット	一般構造用圧延鋼	1
㉑	スイッチ	—	—

●④ピストンナット・⑤ピストンと⑥ピストンロッドはゆるみ止めを施していますので、⑯ピストンロッド用Oリングは分解交換できません。

●⑳ロックナットは、ロッド先端形状A70仕様時には装着しません。

パッキンリスト

標準形・スイッチセット/①ニトリルゴム/100Z-1, 100Z-1R

No.	部品名	材質	数量	部品形式		
				φ20	φ25	φ32
㉒	ピストンパッキン	水素化ニトリルゴム	1	NCHY-20	NCHY-25	NCHY-32
㉓	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	1	UHY-12	UHY-14	UHR-18
㉔	ダストワイパ	水素化ニトリルゴム	1	LPH-12	LPH-14	DHS-18
㉕	カバー用Oリング	ニトリルゴム	2	S-18	S-22	S-29
㉖	芯出しリング用Oリング	ニトリルゴム	2	S-22	S-26	S-34
㉗	クッションバルブシール	金輪付水素化ニトリルゴム	2	CX-8H	CX-8H	CX-8H
パ セ ッ ク ィ ン	複動形片ロッド シリンダ	—	1セット	QZ1/PKS1-020	QZ1/PKS1-025	QZ1/PKS1-032

標準形・スイッチセット/⑥水素化ニトリルゴム/100Z-1, 100Z-1R

No.	部品名	材質	数量	部品形式		
				φ20	φ25	φ32
㉒	ピストンパッキン	水素化ニトリルゴム	1	NCHY-20	NCHY-25	NCHY-32
㉓	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	1	UHY-12	UHY-14	UHR-18
㉔	ダストワイパ	水素化ニトリルゴム	1	LPH-12	LPH-14	DHS-18
㉕	カバー用Oリング	水素化ニトリルゴム	2	S-18	S-22	S-29
㉖	芯出しリング用Oリング	水素化ニトリルゴム	2	S-22	S-26	S-34
㉗	クッションバルブシール	金輪付水素化ニトリルゴム	2	CX-8H	CX-8H	CX-8H
パ セ ッ ク ィ ン	複動形片ロッド シリンダ	—	1セット	QZ1/PKS6-020	QZ1/PKS6-025	QZ1/PKS6-032

注) ●パッキン呼び形式は変更する場合があります。