



4パッドS形バキューホイスとは幅が狭くて長さが長い質量物、たとえばH形鋼などの一般形鋼や長尺鋼板・コンクリート材の搬送作業や、コンクリートブロック・U字溝などの4ヶ吊り作業に最適です。一般的にはC形パッド、吸着面の粗い材料にはR形パッドを用いてください。



仕様


形式	項目	吊上荷重 kN	質量 kg	電動機 kW	電圧
TVH-U3BS1C10S4		0.588	111	0.2	AC200V (50/60Hz)
TVH-U3BS1C15S4		1.96	116		
TVH-U3BS1C20S4		2.45	117		
TVH-U3BS1C30S4		7.06	133		
TVH-U3BS1R10S4		0.981	111		
TVH-U3BS1R15S4		2.75	115		
TVH-U3BS1R20S4		3.92	119		
TVH-U3NS1C10S4		0.686	136	0.4	AC200V (50/60Hz)
TVH-U3NS1C15S4		2.35	141		
TVH-U3NS1C20S4		2.75	142		
TVH-U3NS1C30S4		8.24	158		
TVH-U3NS1R10S4		1.08	136		
TVH-U3NS1R15S4		3.14	140		
TVH-U3NS1R20S4		4.51	144		

形式記号

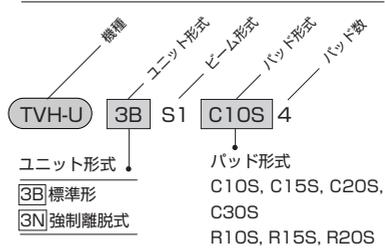

単位: mm

TVH-U

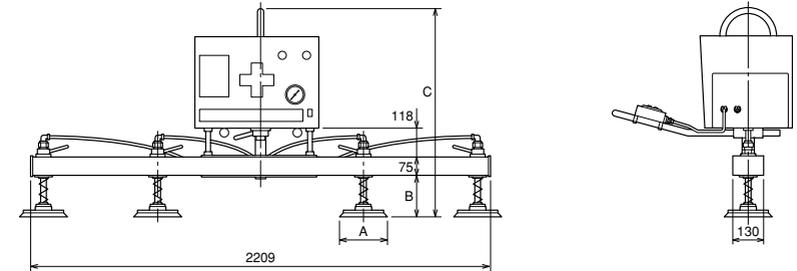

寸法表

形式	記号	A	B	C
TVH-U3※S1C10S4		φ 100	171	842(846)
TVH-U3※S1C15S4		φ 165	174	845(849)
TVH-U3※S1C20S4		φ 200	174	845(849)
TVH-U3※S1C30S4		φ 300	178	849(853)
TVH-U3※S1R10S4		φ 154	179	850(854)
TVH-U3※S1R15S4		φ 220	179	850(854)
TVH-U3※S1R20S4		φ 254	179	850(854)

●()内は、強制離脱式の寸法です。