

## 空気圧機器の排気音の 低減に最適。

- 消音効果は抜群です。
- 本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
- Gねじ仕様でスリムタイプです。



JIS記号




### 仕様

| 項目 \ 形式               | SA2-M5    | SA2-06 | SA2-08 | SA2-10 |
|-----------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 接続口径                  | M5×0.8    | G1/8   | G1/4   | G3/8   |
| 消音効果                  | 20dB(A)以上 |        |        |        |
| 最高使用圧力                | 1MPa      |        |        |        |
| 有効断面積 mm <sup>2</sup> | 6         | 15     | 30     | 55     |
| 質量 g                  | 1         | 2      | 3      | 6      |

形式記号 ご注文時には、下記の形式記号でご連絡ください。

|      |        |        |
|------|--------|--------|
| シリーズ | SA2-06 |        |
|      | 接続口径   |        |
|      | M5     | M5×0.8 |
|      | 06     | G1/8   |
|      | 08     | G1/4   |
|      | 10     | G3/8   |

### 外形寸法図

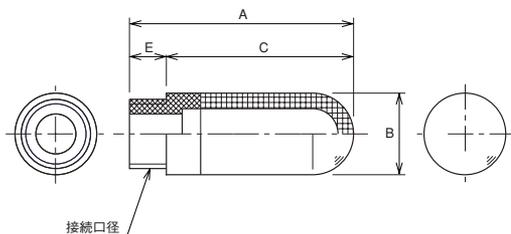

### 寸法表

単位：mm

| 形式     | 記号 | 接続口径   | A    | B      | C    | E    |
|--------|----|--------|------|--------|------|------|
| SA2-M5 |    | M5×0.8 | 23   | φ 6.5  | 19   | 4    |
| SA2-06 |    | G1/8   | 34   | φ 12.5 | 28   | 6    |
| SA2-08 |    | G1/4   | 42.5 | φ 15.5 | 35.5 | 7    |
| SA2-10 |    | G3/8   | 67.5 | φ 18.5 | 56   | 11.5 |