


1パッドA形バキューホイスとは吸着面積の小さい質量物、たとえばテレビ・ステレオなどの箱詰め作業、ドラム缶・コンクリートブロック・U字溝・机・キャビネット・ロッカーなどの荷役作業、溶断品・切断品などの搬送作業に最適です。一般的にはL形パッド、吸着面の粗い材料(コンクリート製品など)にはR形パッドを用いてください。




仕様

形式	項目	吊上荷重 kN	質量 kg	電動機 kW	電圧
TVH-U3BA1L30D1		2.26	71	0.2	AC200V (50/60Hz)
TVH-U3BA1L40D1		3.92	77		
TVH-U3BA2L50D1		6.28	84		
TVH-U3BA2L60D1		9.02	87		
TVH-U3BA3R51D1		1.57	79		
TVH-U3BA3R52D1		2.84	81		
TVH-U3BA3R53D1		5.59	87	0.4	AC200V (50/60Hz)
TVH-U3NA1L30D1		2.55	100		
TVH-U3NA1L40D1		4.51	102		
TVH-U3NA2L50D1		7.16	109		
TVH-U3NA2L60D1		9.81	112		
TVH-U3NA3R51D1		1.77	104		
TVH-U3NA3R52D1		3.24	106		
TVH-U3NA3R53D1		6.37	112		


形式記号

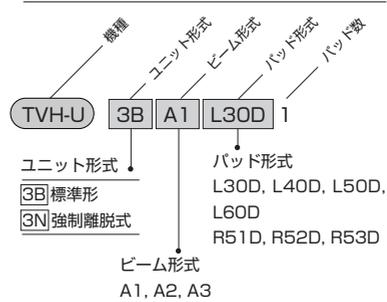

L形パッド(L30D~L60D)

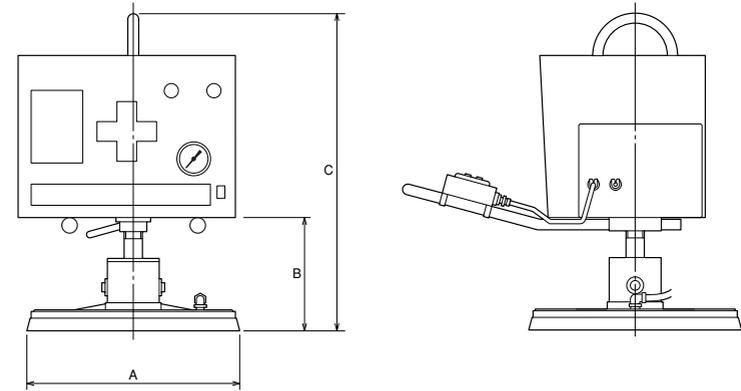

R形パッド(R51D~R53D)

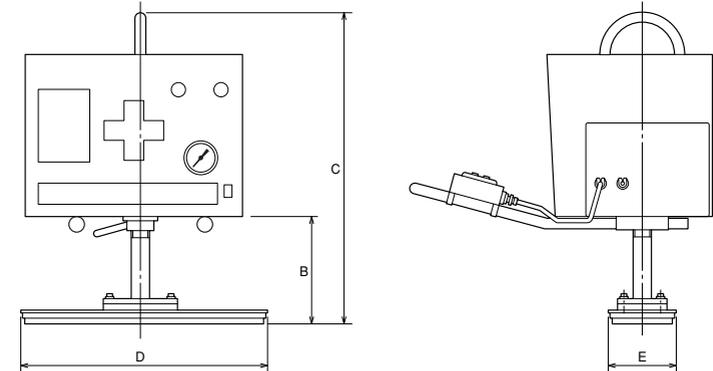

寸法表

形式	記号	A	B	C	D	E
TVH-U3※A1L30D1		φ 300	228	706(710)	—	—
TVH-U3※A1L40D1		φ 400	230	708(712)	—	—
TVH-U3※A2L50D1		φ 500	250	728(732)	—	—
TVH-U3※A2L60D1		φ 600	250	728(732)	—	—
TVH-U3※A3R51D1		—	250	728(732)	555	155
TVH-U3※A3R52D1		—	250	728(732)	555	235
TVH-U3※A3R53D1		—	250	728(732)	555	405

●()内は、強制離脱式の寸法です。