

コンクリートパイプ・鋼管など丸物の質量物の搬送に最適です。

- パッド交換が容易です。
- リップが長くワークになじみ易い。



仕様


| 形式 | 吊上荷重 kN | | 安全率 | 質量 kg | 適応ワーク径mm |
|------------|----------|----------|-----|---------|-----------|
| | -64.0kPa | -73.3kPa | | | |
| TVP-P23D・S | 2.16 | 2.45 | 2倍 | 15.8・19 | φ200~φ350 |
| TVP-P36D・S | 4.32 | 4.90 | | 26.8・30 | φ300~φ600 |
| TVP-P58D・S | 8.53 | 9.8 | | 55・60 | φ500~φ800 |

パッド材質：クロロブレンゴム

耐熱：+60℃連続

- パッドゴムの取外し交換ができます。交換に際しては、交換用パッドゴムに添付している交換要領書に従い交換を実施し、ご使用前に必ず漏れ検査による性能確認を実施してください。
- 傾斜・縦吊はできません。


形式記号



注)パッドゴムのみのご注文時には"パッドゴム"のページを参照してください。

VACUUM/TTVPP 内径 単位：mm


デスク形



寸法表

| 記号 | 形式 | A | B | C | D |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|
| TVP-P23D | | 834 | 156 | 104 | 150 |
| TVP-P36D | | 900 | 258 | 132 | 128 |
| TVP-P58D | | 900 | 438 | 187 | 150 |

スプリング形

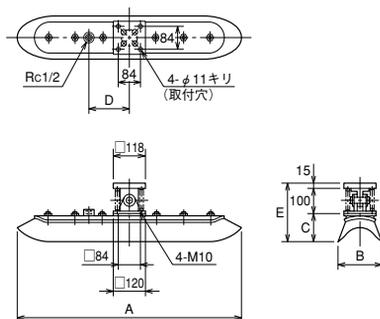

寸法表

| 記号 | 形式 | A | B | C | D | E |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TVP-P23S | | 834 | 156 | 104 | 150 | 219 |
| TVP-P36S | | 900 | 258 | 132 | 128 | 247 |
| TVP-P58S | | 900 | 438 | 187 | 150 | 302 |