



## 複動形片ロッド／標準形


- 内径φ32～φ63

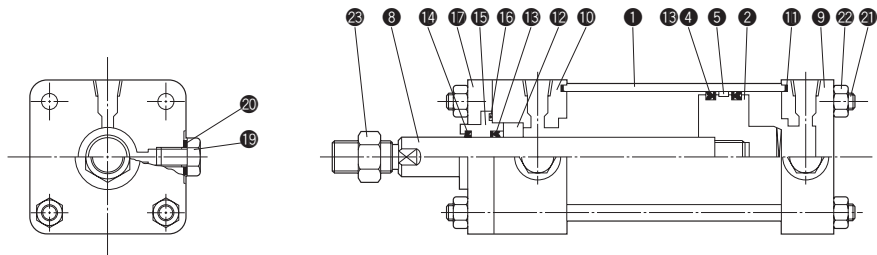

- 内径φ80



- 内径φ125～φ250

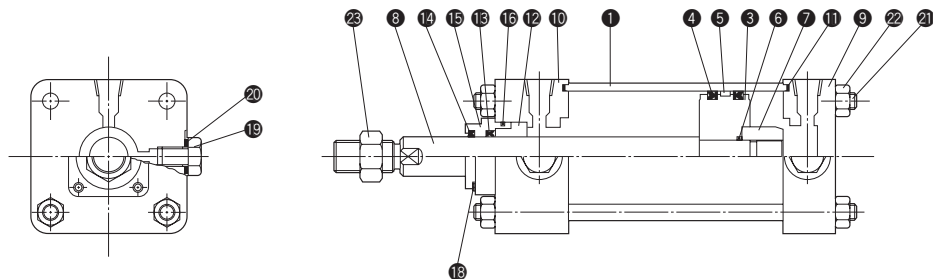

## 部品表

No.	名称	材質	数量
①	シリンダチューブ	アルミニウム合金管 (φ32～φ160) 機械構造用炭素鋼鋼管 (φ180～φ250硬質クロームめっき付)	1
②	ピストン (φ32～φ63)	機械構造用炭素鋼鋼材	1
③	ピストン (φ80～φ250)	機械構造用炭素鋼鋼材	1
④	ウェアリング	合成樹脂	1 (φ100以下) 2 (φ125以上)
⑤	ピストンロッド用Oリング	ニトリルゴム	1
⑥	ピストンナット	一般構造用圧延鋼材	1
⑦	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼鋼材	1
⑧	ヘッドカバー	機械構造用炭素鋼鋼材 (φ32～φ100) 一般構造用圧延鋼材 (φ125～φ250)	1
⑩	ロッドカバー	機械構造用炭素鋼鋼材 (φ32～φ100) 一般構造用圧延鋼材 (φ125～φ250)	1
⑫	ブシュ	焼結含油軸受	1
⑮	バックインハウジング	機械構造用炭素鋼鋼材	1
⑰	押え板	機械構造用炭素鋼鋼材	1
⑱	バックインハウジング止めねじ	クロムモリブデン鋼鋼材	4
⑲	空気抜き	一般構造用圧延鋼材	2
⑳	タイロッド	機械構造用炭素鋼鋼材	4
㉑	タイロッドナット	一般構造用圧延鋼材	8
㉒	先端金具用ロックナット	一般構造用圧延鋼材	1

⑮は防塵カバー付の場合のみです。

## パッキンリスト

No.	商品名	材質	数量	部品形式					
				φ 32	φ 40	φ 50	φ 63	φ 80	φ 100
④	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	UHP-32	UHP-40	UHP-50	UHP-63	UHP-80A	UHP-100A
⑪	端面シール	ニトリルゴム	2	TX-32	TX-40	TX-50	TX-63	TX-80	TX-100
⑮	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	UHR-12	UHR-16	UHR-22	UHR-22	UHR-25	UHR-25
⑯	ダストワイパ	ウレタンゴム	1	DA-12	DA-16	DA-22	DA-22	DA-25	DA-25
⑰	パッキンハウジング用Oリング	ニトリルゴム	1	S-25	S-30	S-38	S-38	G-45	G-45
⑳	ねじシール	金輪付ニトリルゴム	2	DS-1-6	DS-1-6	DS-1-6	DS-1-8	DS-1-8	DS-1-8
バセット キット	標準形片ロッド シリンダ	—	1セット	AH2/PKS -032	AH2/PKS -040	AH2/PKS -050	AH2/PKS -063	AH2/PKS -080	AH2/PKS -100

No.	商品名	材質	数量	部品形式					
				φ 125	φ 140	φ 160	φ 180	φ 200	φ 250
④	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	UHP-125A	UHP-140	UHP-160	UHP-180	UHP-200A	UHP-250
⑪	端面シール	ニトリルゴム	2	TX-125	TO-140	TO-160	TO-180	TO-200	TO-250
⑮	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	UHR-32	UHR-40	UHR-40	UHR-40	UHR-40	UHR-45A
⑯	ダストワイパ	ウレタンゴム	1	DA-32	DA-40	DA-40	DA-40	DA-40	DA-45
⑰	パッキンハウジング用Oリング	ニトリルゴム	1	G-45	G-55	G-55	G-55	G-55	G-60
⑳	ねじシール	金輪付ニトリルゴム	2	DS-1-8	DS-1-10	DS-1-10	DS-1-10	DS-1-10	DS-1-10
バセット キット	標準形片ロッド シリンダ	—	1セット	AH2/PKS -125	AH2/PKS -140	AH2/PKS -160	AH2/PKS -180	AH2/PKS -200	AH2/PKS -250


注) ●パッキン呼び形式は変更する場合があります。



# ハイパワーシステム

機種概要/安全にご使用いただくために……………390

ニューマールロック…………… 412



クランピングエレメント… 440



トグルプレス…………… 446



オイルパッキンシリンダ…454

