


## 積層形減圧弁。


- 一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定できます。
- 一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持します。
- HMR303はISO規格準拠品です。(ISO 4401)

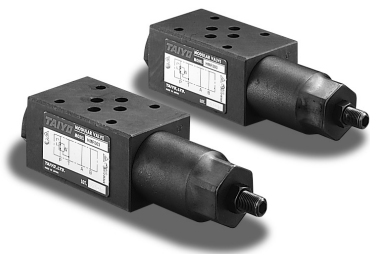

## 仕様


項目	形式	HMR303
最高使用圧力		25MPa
最大流量		50 l/min
圧力調整範囲		0.15~3.5MPa
作動油	使用温度範囲	-20~+70℃ (但し、凍結なきこと)
	使用粘度	10~300mm <sup>2</sup> /s
	粘度指数	90以下
	フィルトレーション	25ミクロン以下
適合作動油		JIS K2213-2種(タービン油ISO VG32)相当品
質量		1.3kg

JIS記号




## 外形寸法図

単位：mm

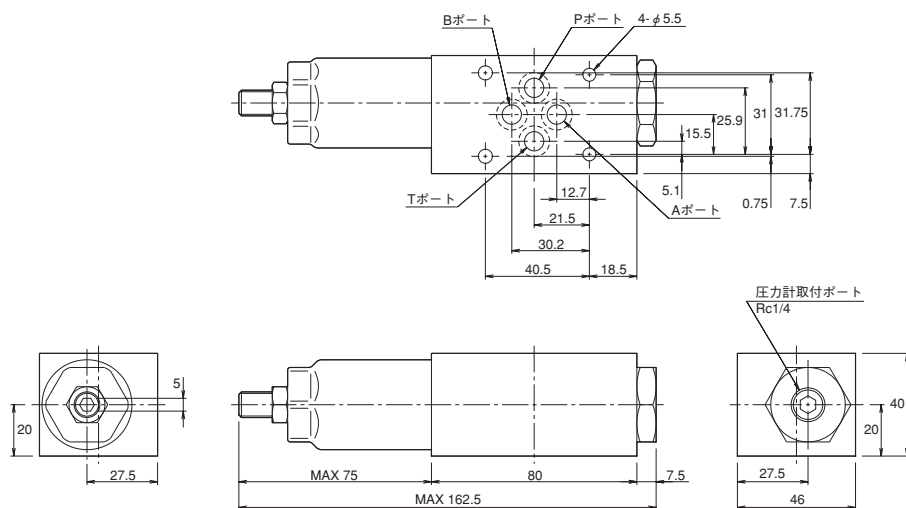

●Oリング：P-9 (1B) 4個付

## 内部構造図

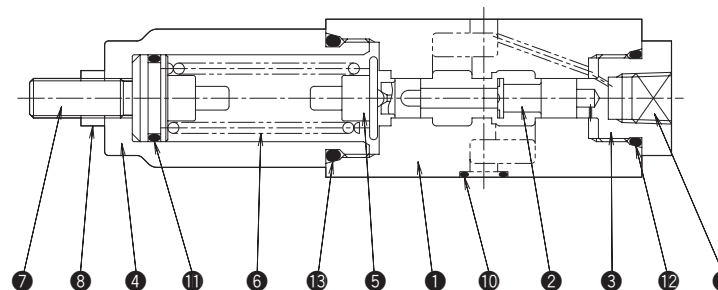


## 部品表

No.	名称	数量
①	ボディ	1
②	スプール	1
③	ブッシング	1
④	リテーナ	1
⑤	ガイド	1
⑥	スプリング	1
⑦	スクリュウ	1


No.	名称	数量
⑧	ロックナット	1
⑨	プラグ栓	1
⑩	Oリング：P-9(1B)	4
⑪	Oリング：P-18(1A)	1
⑫	Oリング：P-20(1B)	1
⑬	Oリング：P-26(1B)	1

## 性能曲線

## 圧力損失特性



## 圧力-流量特性



## 調整ネジ回転数-圧力特性

