

通気性のある合板やサイクルタイムの短い自動機・早い応答の必要のあるものなど、比較的大容量の真空源として最適です。

真空ポンプ・電動機・真空スイッチ・リザーブタンク・真空計・チェックバルブ・電源ランプ・真空圧到達確認ランプがコンパクトにまとめられ真空圧自動保持形になっています。




仕様

項目 形式	設定真空圧 kPa	理論ポンプ排気量 ℓ/min		タンク 容量 ℓ	電動機	電圧	質量 kg
		50Hz	60Hz				
TVU-M06AN	-64.0~-73.3	575	685	150	1.1kW×4P	AC200V	180
TVU-M12AN	-64.0~-73.3	1130	1350	150	2.2kW×6P	AC200V	200


周囲温度：40℃以下

形式記号




回路図

● 真空回路図

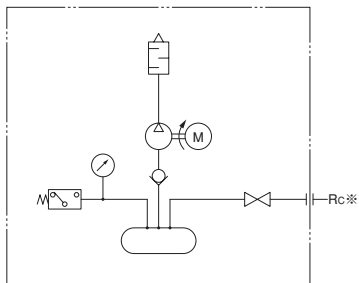


注) 吸着・離脱用のバルブ・フィルタは内蔵していません。

● 電気展開接続図

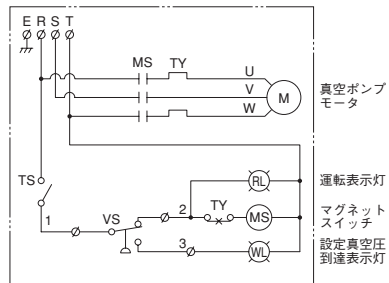

注) 吸着完了信号用真空スイッチは内蔵していません。

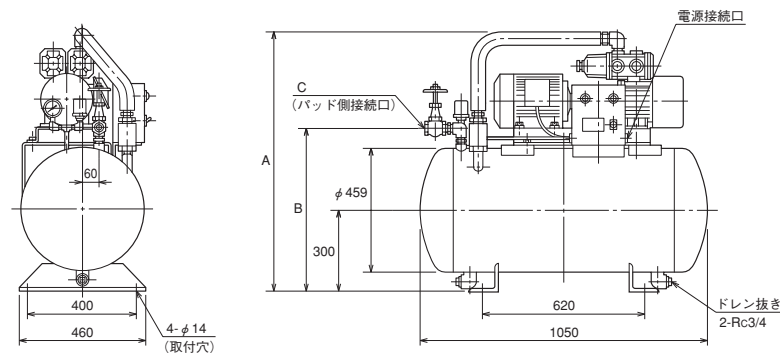


寸法表


形式	記号	A	B	C
		TVU-M06AN	886	610
TVU-M12AN	990	615	Rc1	

流量特性図

TVU-M06AN

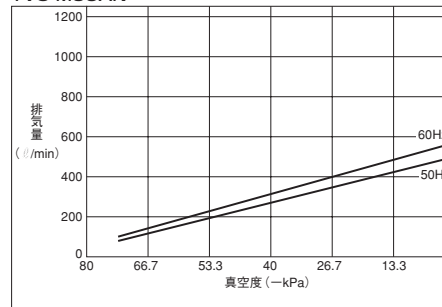

TVU-M12AN

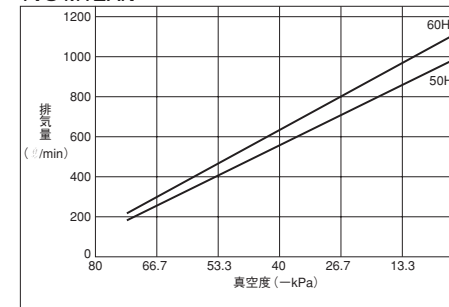

注) グラフはタンク内からの排気量と真空度の関係を表わしたものです。