



10A-6L1

●ロッド側ロック付

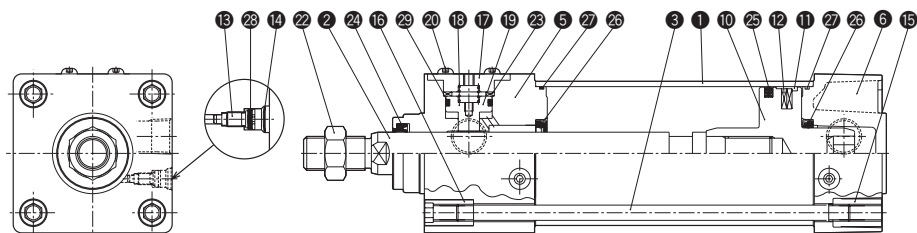

10A-6L2

●ヘッド側ロック付

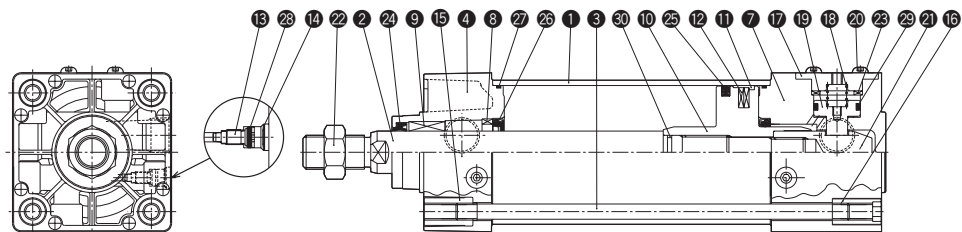

部品表

No.	名称	材質	数量
①	シリンダチューブ	アルミニウム合金	1
②	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼	1
③	タイロッド	機械構造用炭素鋼	4
④	ロッドカバー	アルミダイカスト	1
⑤	ロッドカバー(ロック用)	アルミニウム合金	1
⑥	ヘッドカバー	アルミダイカスト	1
⑦	ヘッドカバー(ロック用)	アルミニウム合金	1
⑧	ケーブリング	アルミニウム合金	1
⑨	ロッドブッシュ	焼結含油銅合金	1
⑩	ピストン	アルミニウム合金	1
⑪	ウェアリング	合成樹脂	1
⑫	マグネット	—	—
⑬	クッションニードル	機械構造用炭素鋼	2
⑭	止め輪	ばね鋼	2
⑮	タイロッドナットR	一般構造用圧延鋼	4
⑯	タイロッドナットH	クロムモリブデン鋼	4
⑰	ロックカバー	アルミニウム合金	1
⑱	ロック用スプリング	ばね鋼	1
⑲	ロック用ピストン	機械構造用炭素鋼	1
⑳	ボタンボルト	クロムモリブデン鋼	4
㉑	グローブピン	機械構造用炭素鋼	1
㉒	ロッド先端ロックナット	一般構造用圧延鋼	1
㉓	ダンパー	ウレタンゴム	1
㉔	クッションバルブ用Oリング	ニトリルゴム	2

パッキンリスト標準形片ロッド／10A-6L1（ロッド側ロック付）

No.	部品名	材 質	数量	部品形式				
				φ 40	φ 50	φ 63	φ 80	φ 100
24	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	DRP-16	DRP-20	DRP-20	DRP-25	DRP-30
25	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP-40N	PWP-50N	PWP-63N	PWP-80N	PWP-100N
26	クッションパッキン	ニトリルゴム	2	CPF-20	CPF-24	CPF-24	CPF-30	CPF-35
27	カバー用Oリング	ニトリルゴム	2	1.5×40	1.5×50	1.5×63	1.5×80	1.5×100
29	ロックピストン用パッキン	ニトリルゴム	1	MYA-18	MYA-18	MYA-18	MYA-24	MYA-24
パッキン セット	標準形片ロッド シリンダ	—	1セット	AA6L1/ PKSW-040	AA6L1/ PKSW-050	AA6L1/ PKSW-063	AA6L1/ PKSW-080	AA6L1/ PKSW-100

注) ●カバー用Oリングは当社規格になります。●パッキンセットにはウェアリングが含まれます。●パッキン呼び形式は変更する場合があります。

パッキンリスト標準形片ロッド／10A-6L2（ヘッド側ロック付）

No.	部品名	材 質	数量	部品形式				
				φ 40	φ 50	φ 63	φ 80	φ 100
24	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	DRP-16	DRP-20	DRP-20	DRP-25	DRP-30
25	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP-40N	PWP-50N	PWP-63N	PWP-80N	PWP-100N
26	クッションパッキン	ニトリルゴム	2	CPF-20	CPF-24	CPF-24	CPF-30	CPF-35
27	カバー用Oリング	ニトリルゴム	2	1.5×40	1.5×50	1.5×63	1.5×80	1.5×100
29	ロックピストン用パッキン	ニトリルゴム	1	MYA-18	MYA-18	MYA-18	MYA-24	MYA-24
30	ピストン用Oリング	ニトリルゴム	1	S-10	S-14	S-14	S-18	S-18
パッキン セット	標準形片ロッド シリンダ	—	1セット	AA6L2/ PKSW-040	AA6L2/ PKSW-050	AA6L2/ PKSW-063	AA6L2/ PKSW-080	AA6L2/ PKSW-100

注) ●カバー用Oリングは当社規格になります。●パッキンセットにはウェアリングが含まれます。●パッキン呼び形式は変更する場合があります。