



内径φ20・φ25 ●ロッド引方向ロック

●ロッド出方向ロック

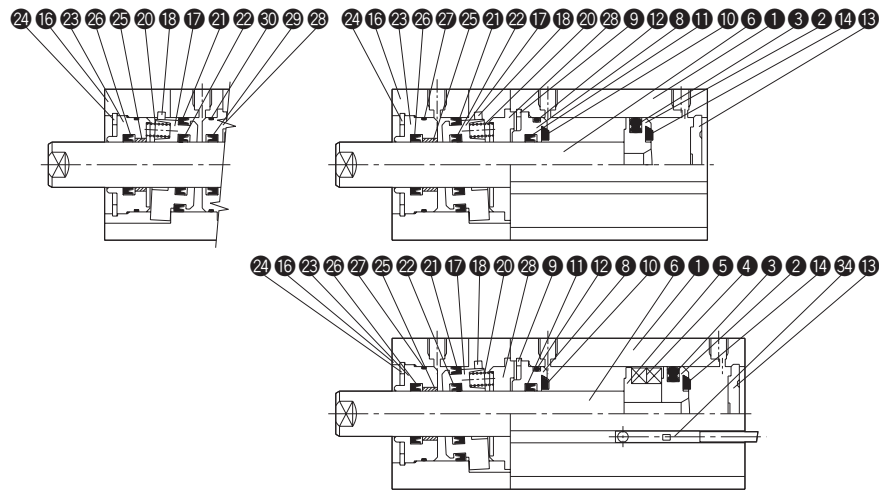

内径φ32~φ63 ●ロッド引方向ロック

●ロッド出方向ロック

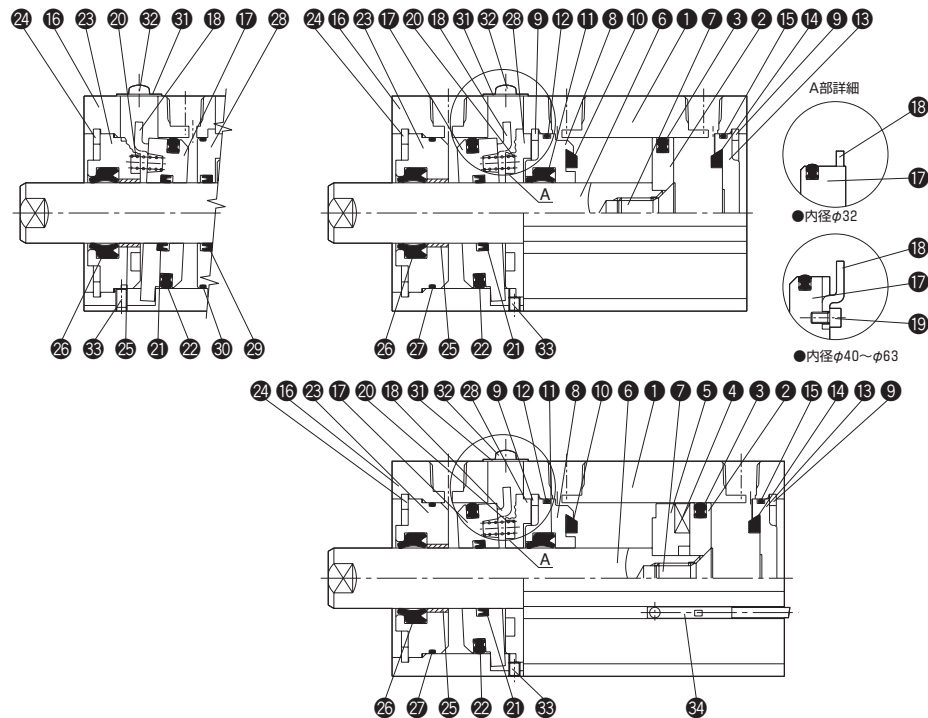

部品表

No.	名称	材質	数量
①	シリンダ本体	アルミニウム合金	1
②	ピストン	アルミニウム合金	1
③	ピストンパッキンA	ニトリルゴム	1
④	磁石	—	注1
⑤	スペーサ	アルミニウム合金	1
⑥	ピストンロッド	ステンレスφ20、φ25 機械構造用炭素鋼φ32~φ63	1
⑦	ピストン止めねじ	クロムモリブデン鋼	1
⑧	ロッドカバー	アルミニウム合金	1
⑨	止め輪	炭素鋼	注2
⑩	クッションパッド (R側)	ウレタンゴム	1
⑪	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1
⑫	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1
⑬	ヘッドカバー	アルミニウム合金	1
⑭	クッションパッド (H側)	ウレタンゴム	1
⑮	ヘッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1
⑯	ロック本体	アルミニウム合金	1
⑰	ロックメタル	球状黒鉛鋳鉄	1
⑱	解除レバー	炭素鋼φ20~φ32 一般構造用圧延鋼φ40~φ63	1
⑲	六角穴付ボルト	クロムモリブデン鋼	1
⑳	スプリング	ピアノ線	注3
㉑	ピストンパッキンB	ニトリルゴム	1
㉒	ロックメタル用ロッドパッキン	ニトリルゴム	1
㉓	ロッドメタル	特殊アルミ	1
㉔	C形止め輪	炭素鋼	1
㉕	プッシュ	裏金付軸受け (テフロン系)	1
㉖	ロッドメタル用ロッドパッキン	ニトリルゴム	1
㉗	ロッドメタルガスケットA	ニトリルゴム	1
㉘	ジョイント	アルミニウム合金	1
㉙	ジョイント用ロッドパッキン	ニトリルゴム	1
㉚	ロッドメタルガスケットB	ニトリルゴム	1
㉛	防塵カバー	ステンレス	1
㉜	十字穴付なべ小ねじ	軟鋼	1
㉝	六角穴付止めねじ	クロムモリブデン鋼	1
㉞	スイッチ	—	—

注1) φ20、φ25は2、φ32~φ63は1

注2) φ20、φ25は1、φ32~φ63は2

注3) φ20、φ40は3、φ25、φ32、φ50、φ63は2

【注意】分解は、できません。